

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

RÉGLETTE LED IP20 – 1470 MM – 3200 LUMENS

Idéal pour éclairer un miroir de salle de bain (autorisé hors volume uniquement) **ou un bureau adossé contre un mur.**

DESRIPTIF

Vendu sans starter.

Le driver IP20 est accessible depuis l'extérieur du produit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de source	144 LED SMD
Puissance (Watt)	30 W
Flux lumineux (Lumen)	3200 lm
Température de couleur (Kelvin)	4000 K
Indice de Rendu des Couleurs (IRC)	≥ 80
Angle du faisceau lumineux	-
Durée de vie de la LED	30 000 heures
Nombre de cycle d'allumage	15 000 on/off
Indice de Protection (IP)	IP20
Indice de Protection Mécanique (IK)	-
Classe	1
Allumage	< 0,2 secondes
Tension	220 - 240 V~
Fréquence	50/60 Hz
Longueur	1470 mm
Entraxe de fixation	1260 mm
Livré avec	- 2 supports de fixation - 4 vis - 4 chevilles
Normes et réglementation	CE, EMC, RoHS, ERP

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
243374	Réglette LED IP20 – 1470 mm - 3200 lumens	3600072433743

dhome



Installation rapide et facile :





SCHÉMA TECHNIQUE

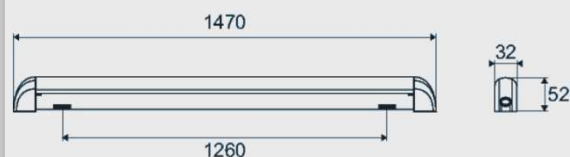

PACKAGING

Cache façon boîte couleur + film plastique