

ENROULEUR PROFESSIONNEL 3G 1,5 mm²

Poignée de transport avec grippe

Avec disjoncteur
thermique




Poignée d'enroulement
pratique

4 Prises 2P+T 16A
avec clapet IP44

Avec guide câble

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section : 3G 1,5 mm²
- Type de câble : H07 RN-F
- Puissance (max) enroulé : 1100 W
- Puissance (max) déroulé : 3200 W
- Nombre de prises : 4
- Type de prises : 2P+T avec clapet
- Intensité : 16 A
- Tension : 230 V~
- Avec disjoncteur thermique
- Protection enfant
- IP44
- Matière : PP

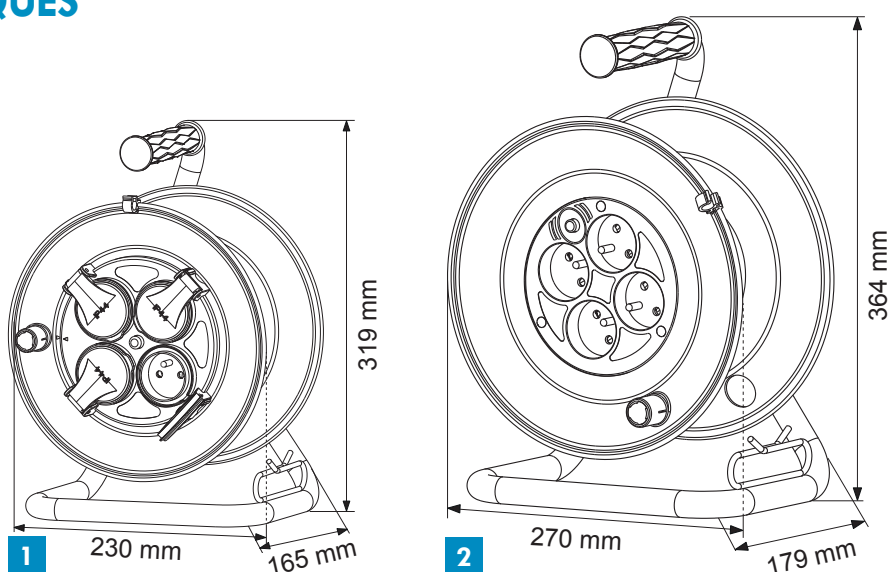

	Code	Longueur de câble (m)	Poids (kg)	Gencod
1	243 059	25	4,50	3600072430599
2	243 067	40	7,50	3600072430674