

## ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

## RÉGLETTE LED ÉTANCHE

1260 mm - 5000 lm

Idéal pour éclairer parking, garage, hangar, cuisine et autres zones soumises à humidité (IP65).

Très bonne résistance aux chocs (IK06).

## DESSCRIPTIF

Vendu sans starter.

Le driver isolé est monté à l'intérieur du produit.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                     |                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Type de source                      | 112 LED SMD                                                               |
| Puissance (Watt)                    | 48 W                                                                      |
| Flux lumineux (Lumen)               | 5000 lm                                                                   |
| Température de couleur (Kelvin)     | 4000 K                                                                    |
| Indice de Rendu des Couleurs (IRC)  | ≥ 80                                                                      |
| Angle du faisceau lumineux          | -                                                                         |
| Durée de vie de la LED              | 30 000 heures                                                             |
| Nombre de cycle d'allumage          | 15 000 on/off                                                             |
| Indice de Protection (IP)           | IP65                                                                      |
| Indice de Protection Mécanique (IK) | IK06                                                                      |
| Classe                              | 1                                                                         |
| Allumage                            | < 0,2 secondes                                                            |
| Tension                             | 220 - 240 V~                                                              |
| Fréquence                           | 50/60 Hz                                                                  |
| Longueur                            | 1260 mm                                                                   |
| Entraxe de fixation                 | 780 + 25mm                                                                |
| Livré avec                          | - 1 presse-étoupe<br>- 2 supports de fixation<br>- 4 vis<br>- 4 chevilles |
| Normes et certifications            | CE, EMC, RoHS, ERP                                                        |


## ARTICLES

| CODE   | DÉSIGNATION              | GENCOD        |
|--------|--------------------------|---------------|
| 243377 | REGLETTE LED IP65 5000LM | 3600072433774 |


dhome



Raccordement facile et rapide :



## SCHÉMA TECHNIQUE

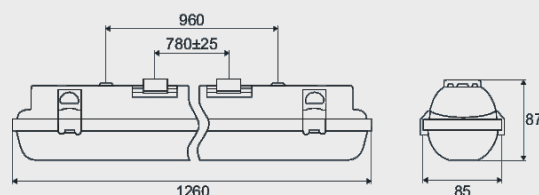

## PACKAGING

Cache façon boîte couleur + film plastique