

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Alimentation dimmable DALIPUSH pour luminaire LED

Compatible Pavé LED **dhome** :

Solar +	243851
Solar	243855 243856



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie de variation	0 à 10V PUSH DALI 2
Puissance absorbée	29W – 48W
Tension d'entrée	200-240VAC
Tension de sortie	3-38 VDC / 3-40 VDC / 3-42 VDC
Dimensions (L x L x H)	103 x 68 x 30 mm
Poids	0,17 kg

ARTICLES

CODE	DÉSIGNATION	GENCOD
243852	ALIM DALIPUSH PAVE LED DHOME	3600072438526

Configurations possibles :

Puissance absorbée	Intensité	Tension de sortie	Configuration			
			1	2	3	4
29W	600mA	3-42VDC	--	ON	ON	ON
34W	700mA	3-42VDC	ON	--	ON	ON
36W	750mA	3-42VDC	--	--	ON	ON
39W	800mA	3-42VDC	--	ON	--	ON
41W	850mA	3-42VDC	--	--	--	ON
43W	900mA	3-42VDC	ON	ON	ON	--
46W	950mA	3-42VDC	--	--	ON	--
48W	1000mA	3-42VDC	--	ON	--	--
48W	1050mA	3-40VDC	ON	--	--	--
48W	1100mA	3-38VDC	--	--	--	--

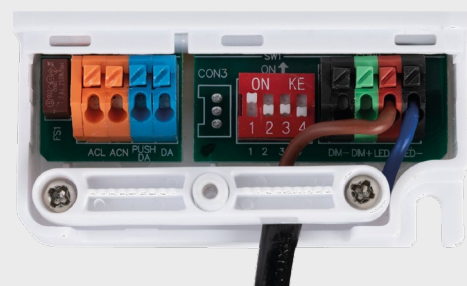


SCHÉMA TECHNIQUE

