

ENROULEUR PROFESSIONNEL 3G1,5 MM² - 25 M

Code : 243 059 / GENCOD : 3600072430599

Poignée de transport avec grippe


Avec disjoncteur
thermique



Poignée d'enroulement
pratique

4 Prises 2P+T 16A
avec clapet IP44

Avec guide câble

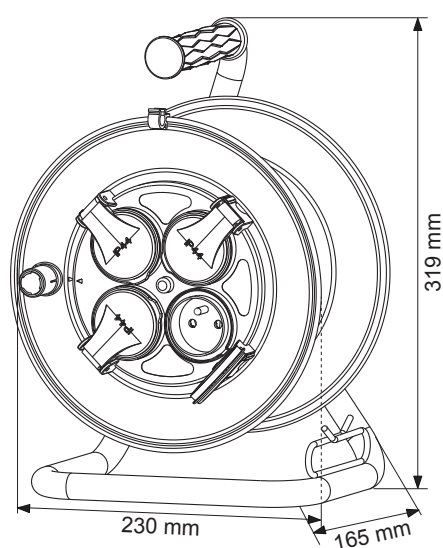

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Section : 3G 1,5 mm²
- Type de câble : H07 RN-F
- Longueur de câble : 25 m
- Puissance (max) enroulé : 1100 W
- Puissance (max) déroulé : 3200 W
- Nombre de prises : 4
- Type de prises : 2P+T avec clapet IP44
- Intensité : 16 A
- Tension : 230 V~
- Avec disjoncteur thermique
- Protection enfant
- IP44
- Matière : PP, PVC, Cuivre
- Poids : 4,5 kg